


IVB



Per la produzione di sacche soluzione in film PVC estruso

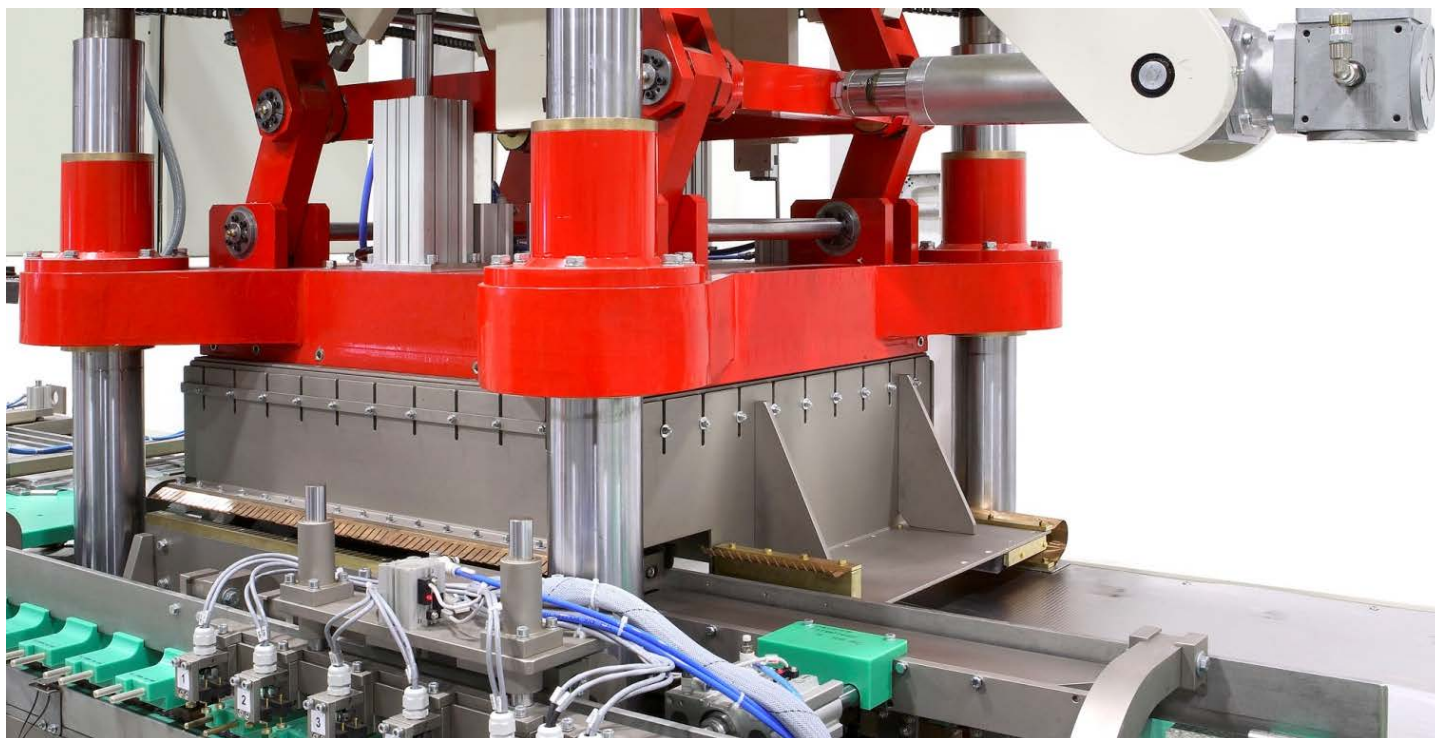

Composizione

- Portarotoli per bobina di film tubolare
- Stazione di stampa a caldo (opzionale)
- Unità di svolgimento, taglio ed inserimento automatico dei tubetti (oppure carico di tubetti pre-tagliati con sistema di selezione a vibrazione)
- Pressa di saldatura ad alta frequenza a 4 colonne ad azionamento con servomotore
- Generatore ad alta frequenza in armadio a parte
- Catenaria meccanica di movimentazione mandrini
- Dispositivo di traino a mezzo catenaria movimentazione mandrini + pinza mobile azionata da motore "Brushless"
- Unità di asportazione automatica degli sfridi
- Quadro elettrico a controllo con PLC e touch screen

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo bobine:	400 mm
Larghezza massima bobine:	450 mm
Forza di chiusura massima della pressa:	3000 kg
Dimensione piano superiore della pressa:	450x700 mm
Avanzamento traino (fisso):	682 mm (a richiesta altre misure)
Potenza resa dal generatore:	15 kW / 20 kW / 25 kW
Tensione di alimentazione (a richiesta altre tensioni):	400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz