


DHF-TI/2PP



Tunnel zur Hochfrequenz-Trocknung von Spulen, Garnen, Tops und Strumpfhosen nach dem Färben

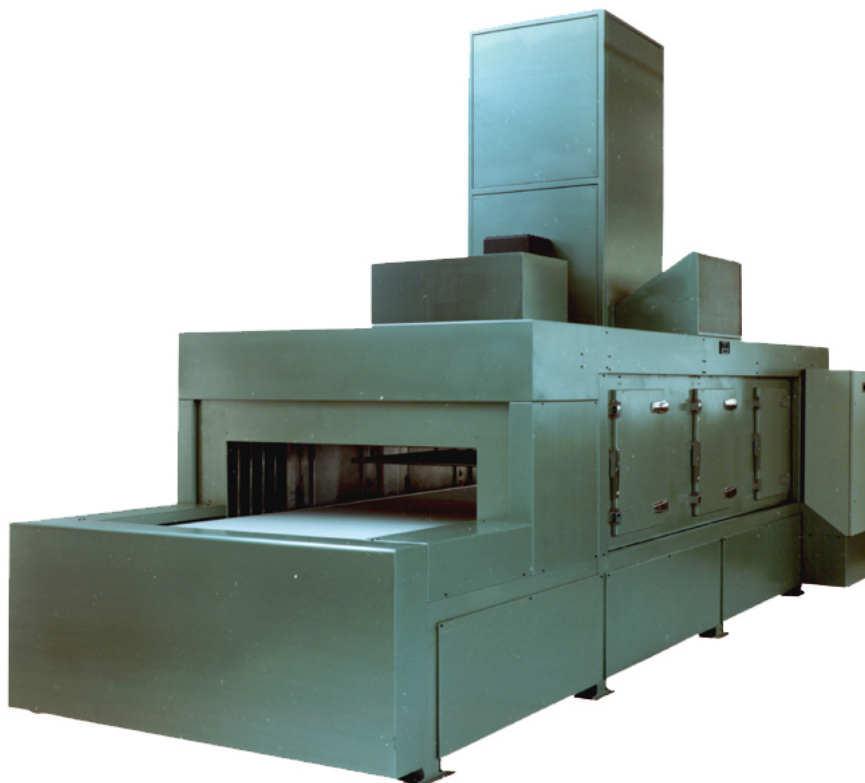

Zusammensetzung

- Generatore ad alta frequenza in armadio separato
- Raffreddamento del triodo ad aria o ad acqua con recupero dell'energia dissipata
- Costruzione di tipo modulare con possibilità di unire più unità in serie
- Diverse tipologie di nastri installabili su richiesta
- Funzionamento completamente automatico per linee robotizzate
- Quadro elettrico con controllo a PLC (a richiesta teleassistenza)
- Pulsantiera di comando con touch screen

Verfügbare Zubehörteile:

- Costruzione tunnel interamente in acciaio inox
- Sensori presenza prodotto
- Stazione raffreddamento prodotto

Technische Merkmale

Breite des Förderbandes:	1490 mm
Generatorleistung:	30 kW / 40 kW / 50 kW / 60 kW / 80 kW
Förderbänder auf Anfrage:	Modulares Kettenband - Polyester-, Kevlar- oder Teflon-beschichtetes Glasgewebe - Lochgewebeband aus Polyester/Silikon