


## KSI



Für die Schweißung von Artikeln für die frühe Kindheit

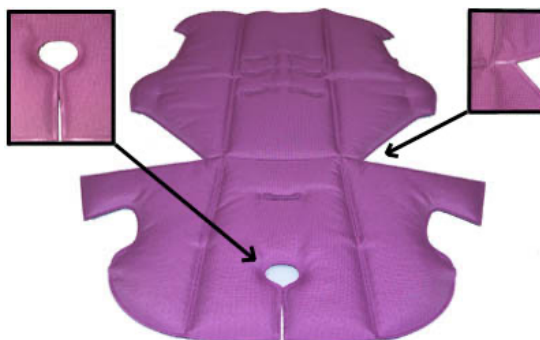

### Zusammensetzung

- Hochfrequenz-Schweißpresse mit hydraulischem Antrieb
- Hochfrequenzgenerator in separatem Gehäuse
- 2 automatische überlagerte Wagen
- Hydraulische Zentralstation
- Flüssigkeitsgekühltes Klimasystem
- Führung zur Extraktion der oberen Elektrodenplatte (auf Anfrage)
- Elektrisches Panel mit PLC-Steuerung und Touchscreen

### Technische Merkmale

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maximale Schließkraft der Presse:                         | 20000 kg                            |
| Abmessungen der oberen und unteren Platte der Presse:     | 800x1200 mm                         |
| Abmessungen der Wagenplatte:                              | 900x1300 mm                         |
| Generatorleistung:                                        | 15 kW / 20 kW / 30 kW / 45 kW       |
| Stromversorgungsspannung (andere Spannungen auf Anfrage): | 400 V (+/- 5%) - 3Ph - 50 Hz + Erde |