


## IVB



Per la produzione di sacche soluzione in film PVC estruso

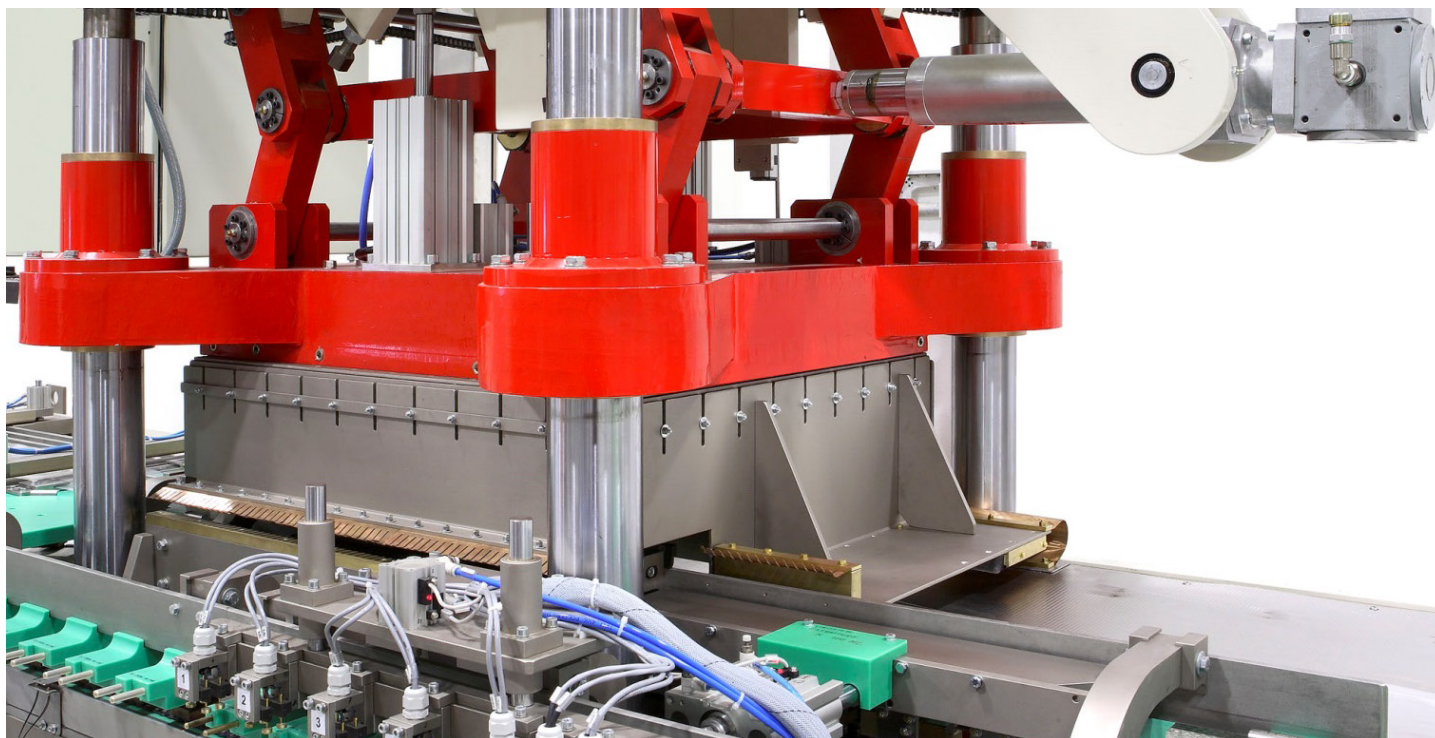

### Composizione

- Portarotoli per bobina di film tubolare
- Stazione di stampa a caldo (opzionale)
- Unità di svolgimento, taglio ed inserimento automatico dei tubetti (oppure carico di tubetti pre-tagliati con sistema di selezione a vibrazione)
- Pressa di saldatura ad alta frequenza a 4 colonne ad azionamento con servomotore
- Generatore ad alta frequenza in armadio a parte
- Catenaria meccanica di movimentazione mandrini
- Dispositivo di traino a mezzo catenaria movimentazione mandrini + pinza mobile azionata da motore "Brushless"
- Unità di asportazione automatica degli sfridi
- Quadro elettrico a controllo con PLC e touch screen

### Caratteristiche tecniche

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diametro massimo bobine:                                | 400 mm                            |
| Larghezza massima bobine:                               | 450 mm                            |
| Forza di chiusura massima della pressa:                 | 3000 kg                           |
| Dimensione piano superiore della pressa:                | 450x700 mm                        |
| Avanzamento traino (fisso):                             | 682 mm (a richiesta altre misure) |
| Potenza resa dal generatore:                            | 15 kW / 20 kW / 25 kW             |
| Tensione di alimentazione (a richiesta altre tensioni): | 400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz     |