



WFI

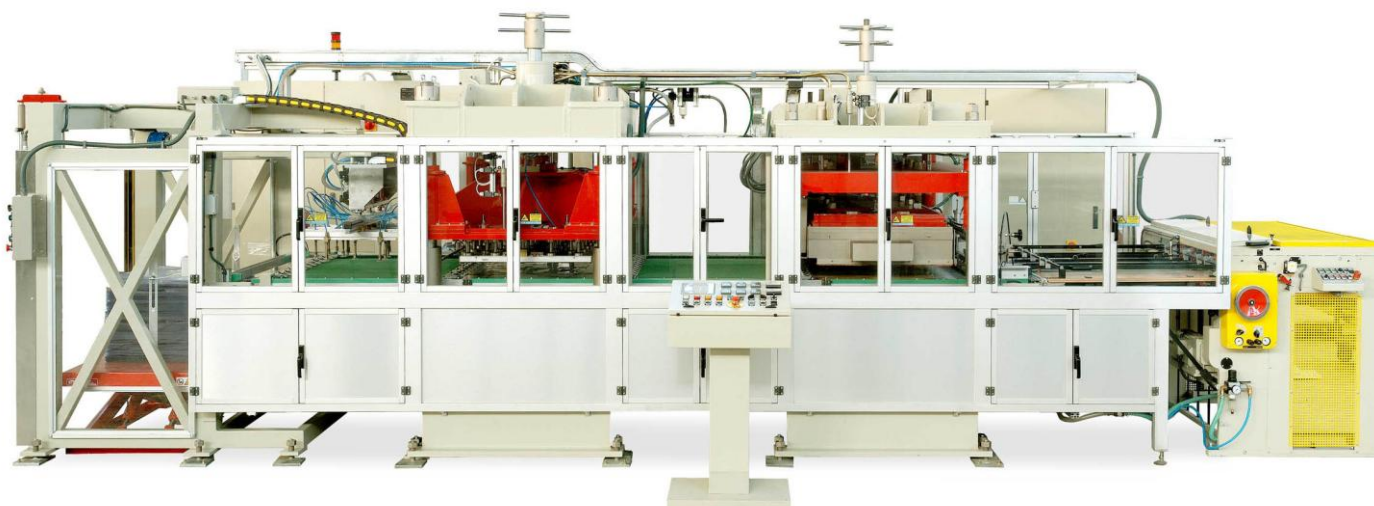

Zur Herstellung von Astuccio aus PVC, PET-G, A-PET, PET-GAG

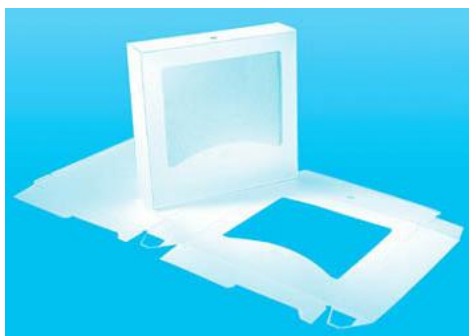

Zusammensetzung

- Blattzuführungssystem
- Zugvorrichtung mit zwei seitlichen Ketten, elektrisch betrieben
- Hochfrequenz-Schweißpresse mit hydraulischem Antrieb
- Hochfrequenzgenerator in separatem Schaltschrank
- Schneidpresse mit hydraulischem Antrieb
- Automatischer Entlader mit Saugkopf
- Hydraulikstation
- Flüssigkeitszirkulationseinheit (auf Anfrage)
- Steuerpult mit PLC und Touchscreen

Technische Merkmale

Maximale Schließkraft der Schweißpresse (einstellbar):	7500 kg
Größe der Elektrodenplatte der Schweißpresse:	760x1020 mm
Größe der Arbeitsplatte der Schweißpresse:	820x1120 mm
Maximale Schließkraft der Schneidpresse (einstellbar):	60000 kg
Größe der Stanzplatte der Schneidpresse:	760x1100 mm
Größe der Arbeitsplatte der Schneidpresse:	770x1100 mm
Maximale Blattgröße:	750x1050 mm
Dämpfungskapazität:	24 lineare Meter (PVC - 0.35 mm)
Schneidkapazität:	24 lineare Meter (PVC - 0.35 mm)
Leistung des Generators:	20 kW / 30 kW
Stromversorgungsspannung (andere Spannungen auf Anfrage):	400 V (+/- 5%) - 3Ph - 50 Hz + Erde