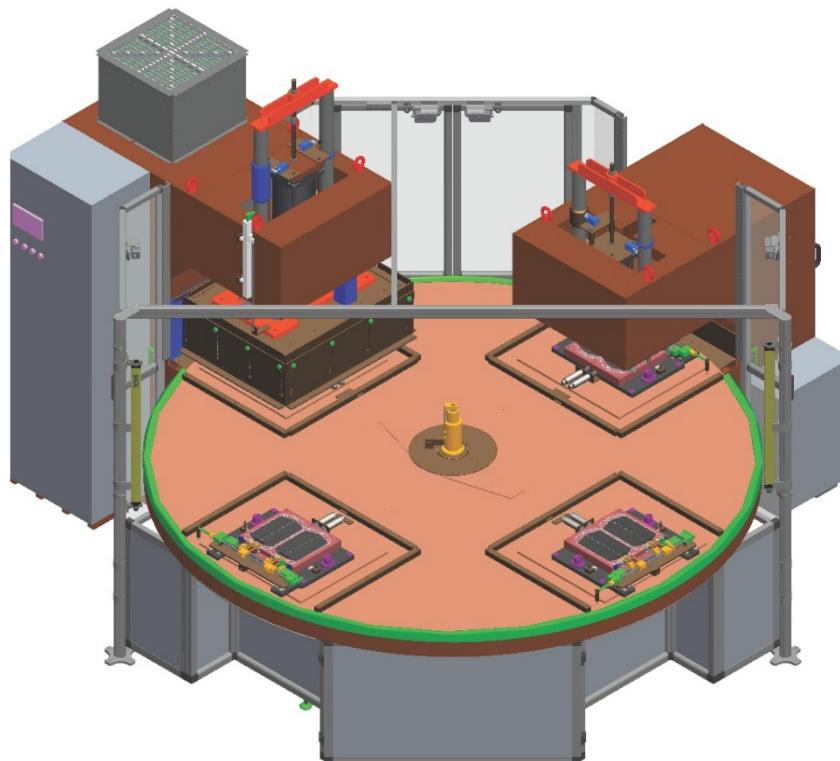


GMA-D + PDT - 4 stations


Pour la production de poches de nutrition en film EVA extrudé monocouche ou multicouche.


Composition,

- Presse de soudure haute fréquence à entraînement hydraulique (ou servomoteur)
- Générateur haute fréquence intégré dans la structure de la presse
- Presse de coupe à entraînement hydraulique (ou servomoteur)
- Table tournante à 4 stations de travail avec vitesse de rotation réglable
- 2 unités hydrauliques
- Climatisation de la presse de soudure et des stations de travail à circulation de liquide (sur demande)
- Tableau électrique avec commande PLC et écran tactile

Caractéristiques techniques

Force de fermeture maximale de la presse de soudure (réglable) :	2500 kg
Dimensions du plan porte électrodes de la presse de soudure :	700x800 mm
Force de fermeture maximale de la presse de coupe (réglable) :	10000 kg / 20000 kg
Dimensions du plan porte couteaux de la presse de coupe :	700x800 mm
Dimensions station de travail table tournante :	700x800 mm
Puissance générée par le générateur :	15 kW / 20 kW
Tension d'alimentation (autres tensions sur demande) :	400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz