


TSP carri sovrapposti



Per la saldatura di articoli per la prima infanzia

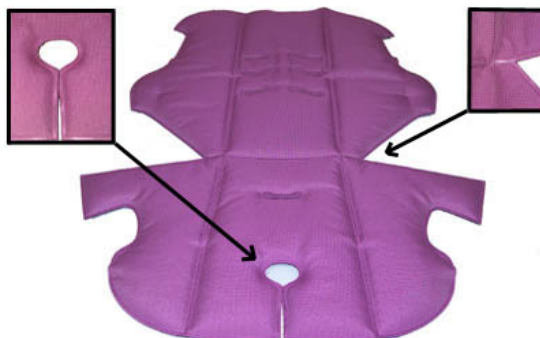

Composizione

- Pressa di saldatura ad alta frequenza ad azionamento oleodinamico
- Generatore ad alta frequenza in armadio separato
- N° 2 carrelli automatici sovrapposti
- Centralina oleodinamica
- Unità di climatizzazione a circolazione di liquido
- Quadro elettrico a controllo con PLC e touch screen

Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura massima della pressa:	70000 kg
Dimensione piano superiore ed inferiore della pressa:	1100x1600 mm / 1300x1600 mm / 1400x1600 mm
Dimensione piano carrelli:	1170x1670 mm / 1370x1670 mm / 1470x1670 mm
Potenza resa dal generatore:	30 kW / 45 kW / 60 kW
Tensione di alimentazione (a richiesta altre tensioni):	400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz